


- ① 品名 : 3D24シルバースクリーン(反射式)
- ② 形式 : 3D24
- ③ 材質 : P.V.C (塩化ビニール) 防炎処理済み
- ④ 防炎性能試験番号 : BT-100024
- ⑤ 自重 : $370 \text{ g/m}^2 \pm 0.05$
- ⑥ 厚さ : $0.27\text{mm} \pm 0.05$
- ⑦ GAIN : $0^\circ = 2.47$ $25^\circ = 1.05$
 $30^\circ = 0.79$ $35^\circ = 0.62$
- ⑧ 仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで
 それ以上のサイズはご協議により製作
- ⑨ 生地巾 : 1300mm
- ⑩ 加工方法 : 高周波接合

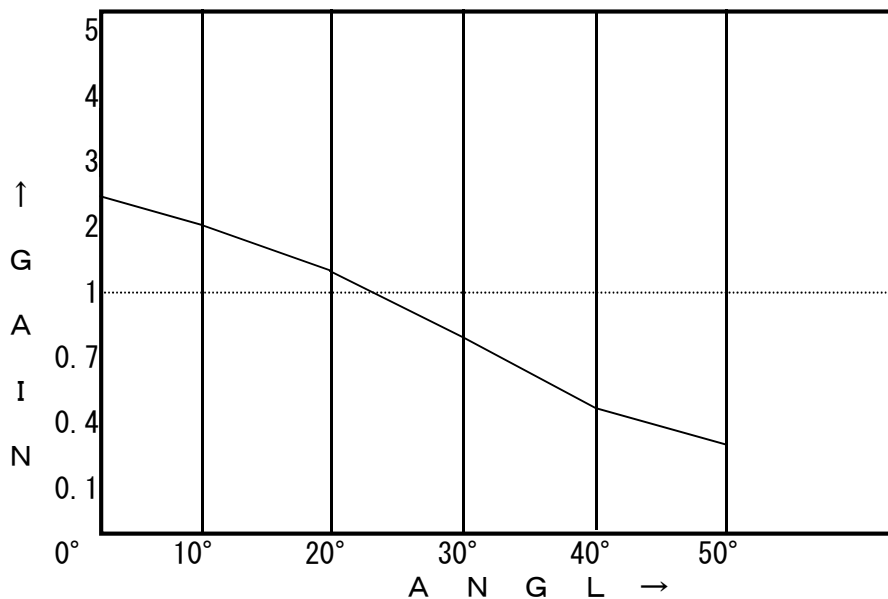

☆ 特徴 : Real-D 立体映像方式の認定スクリーンです。

★ 注記 : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお薦めします。
 (サンプル1㎡以上は有料)